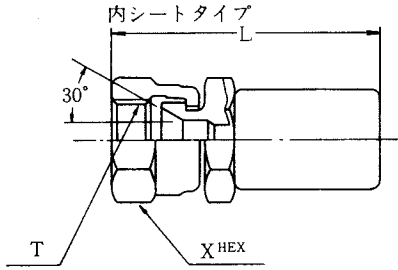


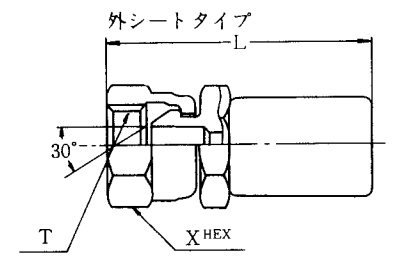
富士高圧のホース用継手金具

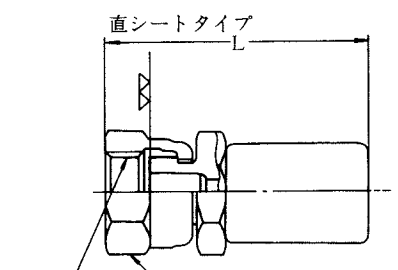
- 特 徴**
- 当社のホース用継手金具は、ここに掲げた標準品以外に、どんな種類材質、形状、ネジ規格でも短納期で製作致します。
 - 標準品の金具材質は、一般鋼(亜鉛メッキ)です。特注で一般鋼(黒染処理)、ステンレス鋼、黄銅も出来ます。
 - 継手金具の重量は、高圧ホースのサージシリーズの物で、他のホースの物は多少異なりますので、その都度計算します。
 - 予告なしに寸法を変更することがあります。


1 0 0 1	部品番号	T	A mm	L mm	X mm	質 量 g
J I S 管用テーバーおねじタイプ 	1001- 5	R ⅛	10	48	17	60
	1001- 6	R ¼	13	50	17	60
	1001- 9	R ⅜	15	54	19	80
	1001-12	R ½	18	63	22	135
	1001-15	R ¾	20	78	30	240
	1001-19	R ¾	20	85	30	300
	1001-25	R 1	22	94	36	490
	1001-32	R 1¼	25	140	46	1080
	1001-38	R 1½	25	155	50	1600
	1001-50	R 2	30	179	65	2820


1 0 0 2	部品番号	T	A mm	L mm	X mm	質 量 g
J I S 管用平行おねじタイプ 	1002- 5	G ⅛	10	48	17	60
	1002- 6	G ¼	13	50	17	60
	1002- 9	G ⅜	15	54	19	80
	1002-12	G ½	18	63	22	135
	1002-15	G ¾	20	78	30	240
	1002-19	G ¾	20	85	30	300
	1002-25	G 1	22	94	36	490
	1002-32	G 1¼	25	140	46	1080
	1002-38	G 1½	25	155	50	1600
	1002-50	G 2	30	179	65	2820

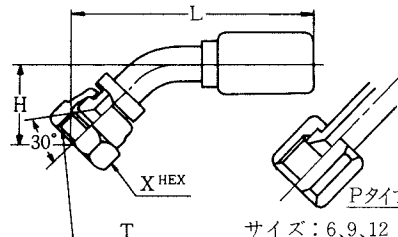
1004	部品番号	T	X mm	L mm	質量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 内シートタイプ 	1004- 5	G ⅛	19	52	75
	1004- 6	G ¼	19	55	75
	1004- 9	G ⅜	22	59	95
	1004-12	G ½	27	68	150
	1004-15	G ¾	36	83	300
	1004-19	G ¾	36	89	360
	1004-25	G 1	41	97	550
	1004-32	G 1¼	50	146	1180
	1004-38	G 1½	60	162	1760
	1004-50	G 2	70	187	3050

1005	部品番号	T	X mm	L mm	質量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 外シートタイプ 	1005- 5	G ⅛	19	52	75
	1005- 6	G ¼	19	55	75
	1005- 9	G ⅜	22	59	95
	1005-12	G ½	27	68	150
	1005-15	G ¾	36	83	300
	1005-19	G ¾	36	89	360
	1005-25	G 1	41	97	550
	1005-32	G 1¼	50	146	1180
	1005-38	G 1½	60	162	1760
	1005-50	G 2	70	187	3050

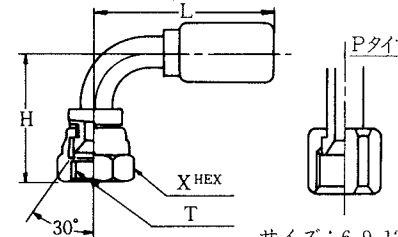
3004	部品番号	T	X mm	L mm	質量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 直シートタイプ 	3004- 5	G ⅛	19	52	75
	3004- 6	G ¼	19	55	75
	3004- 9	G ⅜	22	59	95
	3004-12	G ½	27	68	150
	3004-15	G ¾	36	83	300
	3004-19	G ¾	36	89	360
	3004-25	G 1	41	97	550
	3004-32	G 1¼	50	146	1180
	3004-38	G 1½	60	162	1760
	3004-50	G 2	70	187	3050

3 0 0 1	部品番号	T	H mm	X mm	L mm	質 量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 45° L 外シートタイプ 	3001- 6	G ¼	21.5	19	76	120
	3001- 9	G ⅜	26.0	22	96	180
	3001-12	G ½	30.0	27	100	250
	3001-15	G ¾	36.0	36	125	470
	3001-19	G ¾	36.0	36	130	500
	3001-25	G 1	40.0	41	150	745

3 0 0 2	部品番号	T	H mm	X mm	L mm	質 量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 90° L 外シートタイプ 	3002- 6	G ¼	45	19	65	140
	3002- 9	G ⅜	48	22	68	200
	3002-12	G ½	54	27	73	280
	3002-15	G ¾	54	36	100	530
	3002-19	G ¾	75	36	106	560
	3002-25	G 1	84	41	125	860

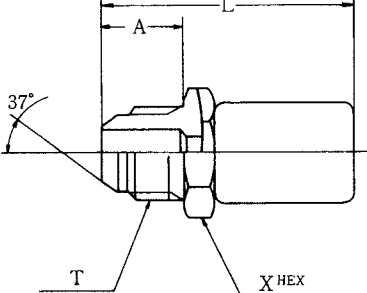
3 0 1 1	部品番号	T	H mm	X mm	L mm	質 量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 45° 内シートタイプ  サイズ：6、9、12	3011 - 6	G ¼	27.0	19	78	120
	3011 P- 6					
	3011 - 9	G ⅜	34.0	22	95	180
	3011 P- 9					
	3011 -12	G ½	39.0	27	105	250
	3011 P-12					
	3011 -15	G ¾	36.0	36	125	450
	3011 -19	G ¾	36.0	36	130	480
	3011 -25	G 1	40.0	41	150	730

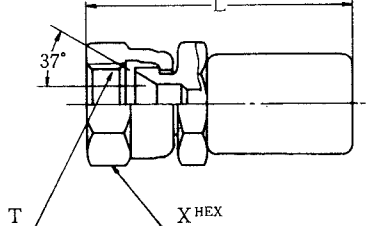
※呼径 6、9、12は3011が低圧用、3011 Pは高圧用です。他のサイズは高低圧兼用です。


3 0 1 2	部品番号	T	H mm	X mm	L mm	質 量 g
J I S 管用平行めねじユニオン 90° L 内シートタイプ  サイズ：6、9、12	3012 - 6	G ¼	45.0	19	65	140
	3012 P- 6					
	3012 - 9	G ⅜	54.0	22	70	200
	3012 P- 9					
	3012 -12	G ½	61.0	27	77	280
	3012 P-12					
	3012 -15	G ¾	54.0	36	100	510
	3012 -19	G ¾	75.0	36	106	540
	3012 -25	G 1	84.0	41	125	850


※呼径 6、9、12は3012が低圧用、3012 Pは高圧用です。他のサイズは高低圧兼用です。

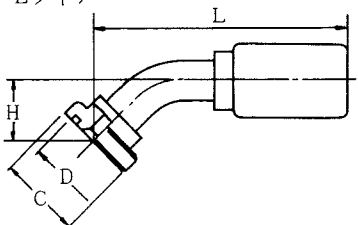



7001	部品番号	T	A mm	X mm	L mm	質量 g
J I C 油圧用ユニファイおねじタイプ 	7001- 6- $\frac{7}{16}$	$\frac{7}{16}$ -20UNF	14.2	19	50	80
	7001- 9- $\frac{9}{16}$	$\frac{9}{16}$ -18UNF	14.2	22	54	110
	7001-12- $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$ -16UNF	17	27	63	140
	7001-12- $\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$ -14UNF	19	27	66	150
	7001-15-1 $\frac{1}{16}$	1 $\frac{1}{16}$ -12UN	22	32	73	240
	7001-19-1 $\frac{1}{16}$	1 $\frac{1}{16}$ -12UN	22	32	85	260
	7001-19-1 $\frac{3}{16}$	1 $\frac{3}{16}$ -12UN	22.5	32	85	300
	7001-25-1 $\frac{5}{16}$	1 $\frac{5}{16}$ -12UN	23	41	94	390

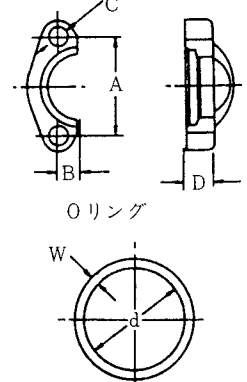
7002	部品番号	T	X mm	L mm		質量 g
J I C 油圧用ユニファイ めねじユニオンタイプ 	7002- 6- $\frac{7}{16}$	$\frac{7}{16}$ -20UNF	19	56		85
	7002- 9- $\frac{9}{16}$	$\frac{9}{16}$ -18UNF	22	59		130
	7002-12- $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$ -16UNF	27	68		160
	7002-12- $\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$ -14UNF	27	81		170
	7002-15-1 $\frac{1}{16}$	1 $\frac{1}{16}$ -12UN	36	85		280
	7002-19-1 $\frac{1}{16}$	1 $\frac{1}{16}$ -12UN	36	92		330
	7002-19-1 $\frac{3}{16}$	1 $\frac{3}{16}$ -12UN	36	92		350
	7002-25-1 $\frac{5}{16}$	1 $\frac{5}{16}$ -12UN	41	102		470

7003	部品番号	T	A mm	L mm	X mm	質量 g
アメリカ管用テーパおねじタイプ 	7003- 6	NPT $\frac{1}{4}$	13	50	19	80
	7003- 9	NPT $\frac{3}{8}$	15	54	22	110
	7003-12	NPT $\frac{1}{2}$	18	63	27	160
	7003-15	NPT $\frac{3}{4}$	20	78	36	250
	7003-19	NPT $\frac{3}{4}$	20	85	36	280
	7003-25	NPT 1	22	94	41	390
	7003-32	NPT 1 $\frac{1}{4}$	25	140	50	780
	7003-38	NPT 1 $\frac{1}{2}$	25	155	60	940
	7003-50	NPT 2	30	179	70	1500

2100	部品番号	Oリング規格	線径 mm	内径 mm	C mm	D mm	L mm	質量 g
SAEスタンダードプレッシャーシリーズ 	2100-12	A N 6227-15	3.5	18.6	30.2	25.5	75	170
	2100-15	A N 6227-19	3.5	25.0	38.1	31.8	83	330
	2100-19	A N 6227-19	3.5	25.0	38.1	31.8	90	470
	2100-25	A N 6227-24	3.5	32.9	44.5	39.7	122	600
	2100-32	A N 6227-27	3.5	37.7	50.8	44.5	128	880
	2100-38	A N 6230- 3	3.5	47.2	60.3	53.8	150	1000
	2100-50	A N 6230- 6	3.5	56.7	71.4	63.4	173	1640

2200	部品番号	Oリング規格	線径 mm	内径 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	質量 g
SAEスタンダードプレッシャーシリーズ 45° Lタイプ 	2200-12	A N 6227-15	3.5	18.6	30.2	25.5	22	88	215
	2200-15	A N 6227-19	3.5	25.0	38.1	31.8	29	112	400
	2200-19	A N 6227-19	3.5	25.0	38.1	31.8	29	117	610
	2200-25	A N 6227-24	3.5	32.9	44.5	39.7	34	137	1110
	2200-32	A N 6227-27	3.5	37.7	50.8	44.5	42	172	1480
	2200-38	A N 6230- 3	3.5	47.2	60.3	53.8	42	192	1540
	2200-50	A N 6230- 6	3.5	56.7	71.4	63.4	59	242	2540


2300	部品番号	Oリング規格	線径 mm	内径 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	質量 g
SAEスタンダードプレッシャーシリーズ 90° Lタイプ 	2300-12	A N 6227-15	3.5	18.6	30.2	25.5	46	81	235
	2300-15	A N 6227-19	3.5	25.0	38.1	31.8	57	100	440
	2300-19	A N 6227-19	3.5	25.0	38.1	31.8	57	105	680
	2300-25	A N 6227-24	3.5	32.9	44.5	39.7	71	128	1150
	2300-32	A N 6227-27	3.5	37.7	50.8	44.5	81	155	1270
	2300-38	A N 6230- 3	3.5	47.2	60.3	53.8	96	190	1690
	2300-50	A N 6230- 6	3.5	56.7	71.4	63.4	138	243	2510

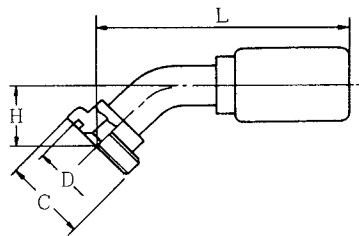
SAEスタンダードプレッシャー シリーズ用ハーフクランプ	部品番号	A mm	B mm	C mm	D mm	呼称 サイズ	W mm	d mm	Oリング規格
	2800-12	38.1	8.6	9	12.7	12	3.5	18.6	AS568-210
	2800-15	47.6	11.2	11.0	14.2	15	3.5	25.0	AS568-214
	2800-19	47.6	11.2	11.0	14.2	19	3.5	25.0	AS568-214
	2800-25	52.4	13.2	13.0	14.2	25	3.5	32.9	AS568-219
	2800-32	58.7	15.0	13.0	14.2	32	3.5	37.7	AS568-222
	2800-38	69.9	17.8	13.0	15.7	38	3.5	47.2	AS568-225
	2800-50	77.8	21.3	13.0	15.7	50	3.5	56.7	AS568-228


取付用ボルトによりネジ穴径(C)が異なりますので御注文の際記入例に
習って下さい。



- 例①Mネジ 2800-12-MM
②UNCネジ 2800-12-UNC



2400	部品番号	Oリング規格	線径 mm	内径 mm	C mm	D mm	L mm	質量 g
SAEハイプレッシャーシリーズ 	2400-12	A N 6227-15	3.5	18.6	31.8	25.5	85	205
	2400-19	A N 6227-19	3.5	25.0	41.3	31.8	94	500
	2400-25	A N 6227-24	3.5	32.9	47.6	39.7	120	620
	2400-32	A N 6227-27	3.5	37.7	54.0	44.5	130	920
	2400-38	A N 6230- 3	3.5	47.2	63.5	53.9	150	1120
	2400-50	A N 6230- 6	3.5	56.7	79.4	63.4	182	1790

2500	部品番号	Oリング規格	線径 mm	内径 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	質量 g
SAEハイプレッシャーシリーズ45° Lタイプ 	2500-12	A N 6227-15	3.5	18.6	31.8	25.5	25	91	250
	2500-19	A N 6227-19	3.5	25.0	41.3	31.8	30	118	650
	2500-25	A N 6227-24	3.5	32.9	47.6	39.7	36	139	1150
	2500-32	A N 6227-27	3.5	37.7	54.0	44.5	44	174	1500
	2500-38	A N 6230- 3	3.5	47.2	63.5	53.9	46	196	2500
	2500-50	A N 6230- 6	3.5	56.7	79.4	63.4	61	244	2690

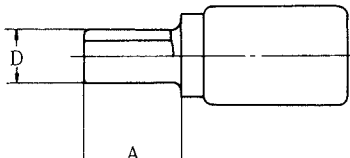
2600	部品番号	Oリング規格	線径 mm	内径 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	質量 g
SAEハイプレッシャーシリーズ90° Lタイプ 	2600-12	A N 6227-15	3.5	18.6	31.8	25.5	50	81	270
	2600-19	A N 6227-19	3.5	25.0	41.3	31.8	62	105	700
	2600-25	A N 6227-24	3.5	32.9	47.6	39.7	76	128	1200
	2600-32	A N 6227-27	3.5	37.7	54.0	44.5	85	155	1310
	2600-38	A N 6230- 3	3.5	47.2	63.5	53.9	103	190	1800
	2600-50	A N 6230- 6	3.5	56.7	79.4	63.4	142	243	2660

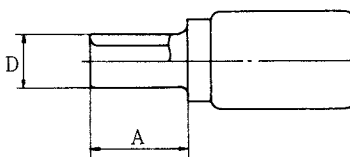
SAEハイプレッシャーシリーズ 用ハーフクランプ	部品番号	A mm	B mm	C mm	D mm		呼称 サイズ	W mm	d mm	Oリング規格
 Oリング 	2700-12	40.5	9.1	9.0	15.7		12	3.5	18.6	AS568-210
	2700-19	50.8	11.9	11.0	19.0		19	3.5	25.0	AS568-214
	2700-25	57.2	14.0	13.0	22.3		25	3.5	32.9	AS568-219
	2700-32	66.7	15.8	15.0	23.9		32	3.5	37.7	AS568-222
	2700-38	79.4	18.3	17.0	26.9		38	3.5	47.2	AS568-225
	2700-50	96.8	22.4	21.0	36.6		50	3.5	56.7	AS568-228

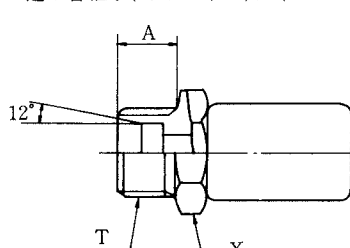
取付用ボルトによりネジ穴径(C)が異なりますので御注文の際記入例に
習って下さい。

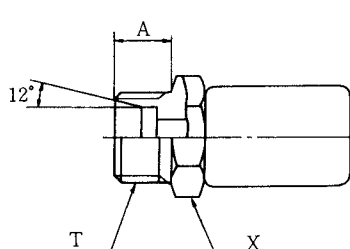
- 例①Mネジ 2700-12-MM
②UNCネジ 2700-12-UNC

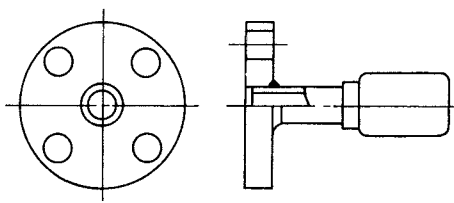


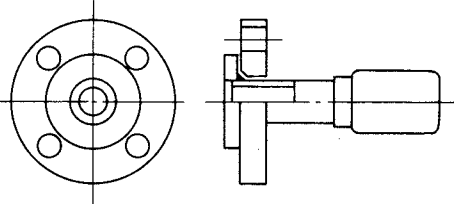
3 0 0 5	部品番号	パイプ 呼称サイズ	D mm	A mm	質 量 g
ノズルパイプ継手(ミリパイプ)タイプ 	3005- 6	10	10	26	70
	3005- 9	12	12	26	100
	3005-12	16	16	30	140
	3005-15	20	20	36	190
	3005-19	25	25	40	210
	3005-25	30	30	44	420
	3005-32	38	38	50	750

3 0 0 6	部品番号	パイプ 呼称サイズ	D mm	A mm	質 量 g
ノズルパイプ継手(インチパイプ)タイプ 	3006- 6	¼	13.8	26	85
	3006- 9	⅜	17.3	26	110
	3006-12	½	21.7	36	160
	3006-15	¾	27.2	36	250
	3006-19	¾	27.2	36	280
	3006-25	1	34.0	45	390
	3006-32	1 ¼	42.7	50	780

3 0 1 5	部品番号	パイプ 呼称サイズ	T	A mm	X mm	質 量 g
くい込み管継手(ミリパイプ)タイプ 	3015- 6	10	M16×1.5	15	17	75
	3015- 9	12	M18×1.5	15	19	85
	3015-12	16	M24×1.5	17	27	150
	3015-15	20	M28×1.5	17	32	190
	3015-19	25	M34×1.5	17	36	280
	3015-25	30	M40×1.5	18	46	400
	3015-32	38	M48×1.5	24	50	800

3 0 1 6	部品番号	パイプ 呼称サイズ	T	A mm	X mm	質 量 g
くい込み管継手(インチパイプ)タイプ 	3016- 6	¼	M20×1.5	15	22	100
	3016- 9	⅜	M26×1.5	17	27	150
	3016-12	½	M30×1.5	17	32	200
	3016-15	¾	M36×1.5	21	41	340
	3016-19	¾	M36×1.5	21	41	350
	3016-25	1	M45×1.5	24	46	430
	3016-32	1 ¼	M56×1.5	26	60	890


5 0 0 1	
丸型フランジ固定タイプ 	フランジは、J I S、A N S I、J P I、A P I 等の規格サイズ、またはフランジの外径板厚、穴ピッチ、穴径、穴数等御指示下さい。 例 1 A N S I 300^{Lb} - 40A 例 2 外径 150mm 穴ピッチ 100mm 板厚 15mm 穴径 $\phi 12$mm 穴数 4

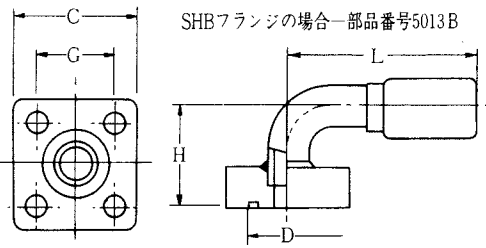
5 0 0 2 フランジルーズ型	
丸型フランジルーズタイプ 	フランジは、J I S、A N S I、J P I、A P I 等の規格サイズ、またはフランジの外径板厚、穴ピッチ、穴径、穴数等御指示下さい。 例 1 J I S 10K - 50A 例 2 外径 200mm 穴ピッチ 150mm 板厚 20mm 穴径 $\phi 15$ 穴数 4

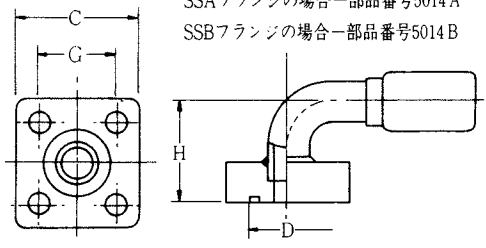
5003 (JIS21MPa SHA・SHB)	部品番号	C mm	D mm	G mm	L mm	質量 g
SHAフランジの場合一部品番号5003 A SHBフランジの場合一部品番号5003 B 90°以外の曲げ表示 フランジ規格—曲げ角度—サイズ 例 5003 A—45° L—32	5003- 9	63	30	40	72	610
	5003-12	63	30	40	76	660
	5003-19	68	35	45	108	880
	5003-25	80	40	53	118	1470
	5003-32	90	45	63	135	2100
	5003-38	100	55	70	165	2950
	5003-50	112	65	80	191	4050
	5003-65	140	80	100	220	6950
	5003-75	155	90	112		8900


5004 (JIS21MPa SSA・SSB)	部品番号	C mm	D mm	G mm	質量 g
SSAフランジの場合一部品番号5004 A SSBフランジの場合一部品番号5004 B 90°以外の曲げ表示 フランジ規格—曲げ角度—サイズ 例 5004 B—30° L—32	5004- 9	54	30	36	450
	5004-12	54	30	36	500
	5004-19	58	35	40	710
	5004-25	68	40	48	1070
	5004-32	76	45	56	1630
	5004-38	92	55	65	2550
	5004-50	100	65	73	3370
	5004-65	128	80	92	5810
	5004-75	140	90	103	7450

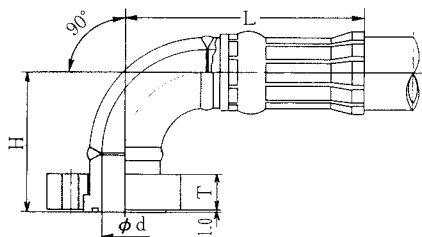
5005 L	部品番号	C mm	D mm	G mm	E mm	L mm	質量 g
J I S 21MPaフランジLSAタイプ	5005 L- 9	54	30	36	40	86	890
	5005 L-12	54	30	36	40	90	940
	5005 L-19	58	35	40	45	127	1340
	5005 L-25	68	40	48	50	128	2030
	5005 L-32	76	45	56	63	163	3340
	5005 L-38	92	55	65	71	194	4860
	5005 L-50	100	65	73	85	230	7540
	5005 L-65	128	80	92	106	260	12100
	5005 L-75	140	90	103	118		18680

J I S 21MPa フランジ用Oリング	呼 称 サイズ	W mm	d mm	O リング規格	呼 称 サイズ	W mm	d mm	O リング規格
	9	3.1	24.4	JIS B 2401 G25	38	3.1	44.4	JIS B 2401 G50
	12	3.1	24.4	JIS B 2401 G25	50	3.1	54.4	JIS B 2401 G60
	19	3.1	29.4	JIS B 2401 G30	65	3.1	74.4	JIS B 2401 G75
	25	3.1	34.4	JIS B 2401 G35	75	3.1	84.4	JIS B 2401 G85
	32	3.1	39.4	JIS B 2401 G40				

5 0 1 3	部品番号	C mm	D mm	G mm	H mm	L mm	質 量 g
JIS21MPa フランジSHA・(SHB)90° Lタイプ SHAフランジの場合—部品番号5013A SHBフランジの場合—部品番号5013B 	5013- 9	63	30	40	65		660
	5013-12	63	30	40	67	113	740
	5013-19	68	35	45	75	123	1030
	5013-25	80	40	53	94	136	1740
	5013-32	90	45	63	108	177	2580
	5013-38	100	55	70	126	208	3560
	5013-50	112	65	80	141	228	4960
	5013-65	140	80	100	215		8950
	5013-75	155	90	112	250		11600

5 0 1 4	部品番号	C mm	D mm	G mm	H mm	質 量 g
JIS21MPa フランジSSA・(SSB)90° Lタイプ SSAフランジの場合—部品番号5014A SSBフランジの場合—部品番号5014B 	5014- 9	54	30	36	65	500
	5014-12	54	30	36	67	580
	5014-19	58	35	40	75	860
	5014-25	68	40	48	94	1345
	5014-32	76	45	56	108	2100
	5014-38	92	55	65	126	3150
	5014-50	100	65	73	141	4280
	5014-65	128	80	92	215	7800
	5014-75	140	90	103	250	10150

5 0 2 3 -SHA, 5 0 2 4 -SSA	部 品 番 号	T mm	L mm	d mm
JIS21MPa フランジSHA・SSAルーズタイプ SHAフランジの場合—部品番号5023-SHA SSAフランジの場合—部品番号5024-SSA 	5023-SHA, 5024-SSA-12	22	80	16
	5023-SHA, 5024-SSA-19	22	98	20
	5023-SHA, 5024-SSA-25	28	113	25
	5023-SHA, 5024-SSA-32	28	130	31
	5023-SHA, 5024-SSA-38	36	158	37
	5023-SHA, 5024-SSA-50	36	174	47

5 0 2 3 -90SHA, 5 0 2 4 -90SSA	部 品 番 号	T mm	L mm	H mm	d mm
JIS21MPa フランジSHA・SSA90° Lルーズタイプ SHAフランジの場合—部品番号5023-90SHA SSAフランジの場合—部品番号5024-90SSA 	5023-90SHA, 5024-90SSA-12	22	96	80	14.3
	5023-90SHA, 5024-90SSA-19	22	113	80	19.4
	5023-90SHA, 5024-90SSA-25	28	119	86	25
	5023-90SHA, 5024-90SSA-32	28	150	95	29.9
	5023-90SHA, 5024-90SSA-38	36	173	114	34.4
	5023-90SHA, 5024-90SSA-50	36	209	135	43.1

5003L (JIS21MPa SHA・SHB)	部品番号	C mm	D mm	G mm	質量 g
SHAフランジの場合—部品番号5003A SHBフランジの場合—部品番号5003B 90°以外の曲げ表示 フランジ規格-曲げ角度- サイズ 例) 5003A-θL-32	5003-L- 9	63	30	40	610
	5003-L-12	63	30	40	660
	5003-L-19	68	35	45	880
	5003-L-25	80	40	53	1470
	5003-L-32	90	45	63	2100
	5003-L-38	100	55	70	2950
	5003-L-50	112	65	80	4050
	5003-L-65	140	80	100	6950
	5003-L-75	155	90	112	8900

5004L (JIS21MPa SSA・SSB)	部品番号	C mm	D mm	G mm	質量 g
SSAフランジの場合—部品番号5004A SSBフランジの場合—部品番号5004B 90°以外の曲げ表示 フランジ規格-曲げ角度- サイズ 例) 5004B-θL-32	5004-L- 9	54	30	36	450
	5004-L-12	55	30	36	500
	5004-L-19	58	35	40	710
	5004-L-25	68	40	48	1070
	5004-L-32	76	45	56	1630
	5004-L-38	92	55	65	2550
	5004-L-50	100	65	73	3370
	5004-L-65	128	80	92	5810
	5004-L-75	140	90	103	7450

5100	部品番号	M	X mm	O リング
Mネジ〃Oリングシールタイプ	5100- 6	M16×1.5	22	A S 568-010
	5100- 9	M18×1.5	24	" -011
	5100-12	M24×1.5	30	" -015
	5100-19	M36×2.0	46	" -118
	5100-25	M42×2.0	50	" -121
	5100-32	M52×2.0	60	" -126

5200	部品番号	M	X mm	H mm	O リング
Mネジ〃Oリングシール90°タイプ	5200- 6	M16×1.5	22	40	A S 568-010
	5200- 9	M18×1.5	24	52	" -011
	5200-12	M24×1.5	30	62	" -015
	5200-19	M36×2.0	46	87	" -118
	5200-25	M42×2.0	50	96	" -121
	5200-32	M52×2.0	60	100	" -126

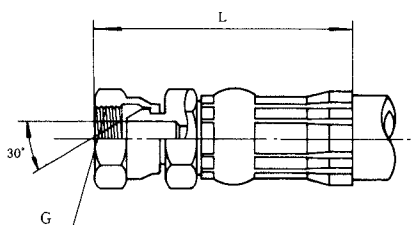
5300	部品番号	M	X mm	H mm	O リング
Mネジ〃Oリングシール45°タイプ	5300- 6	M16×1.5	22	20	A S 568-010
	5300- 9	M18×1.5	24	25	" -011
	5300-12	M24×1.5	30	30	" -015
	5300-19	M36×2.0	46	42	" -118
	5300-25	M42×2.0	50	48	" -121
	5300-32	M52×2.0	60	55	" -126

表示要領 例1
5100-25-NWP210
金具形状 サイズ ホース


例2 ホースサイズとネジサイズが異なる場合
5100-25-M52-NWP210

耐強震動用ホース金具及び継手


特殊材質を使用し、震動に依る折損、割れに対し強化して有ります。油圧ブレーカー、杭打機、サク岩機等の配管に最適です。




PART. No.	G	L			質量(g)
1005ST-9	$\frac{3}{8}$	59			95
1005ST-12	$\frac{1}{2}$	68			150
1005ST-19	$\frac{3}{4}$	89			360
1005ST-25	1	98			550



PART. No.	G.R	A	B	L	質量(g)
1009ST-9	$\frac{3}{8}$	15	15	39	60
1009ST-12	$\frac{1}{2}$	18	17	46	100
1009ST-19	$\frac{3}{4}$	20	20	52	160
1009ST-25	1	22	22	58	280



PART. No.	G.R	A	B	C	D	質量(g)
1034ST-9	$\frac{3}{8}$	20	15	32	25	100
1034ST-12	$\frac{1}{2}$	25	18	37	32	150
1034ST-19	$\frac{3}{4}$	28	20	44	36	280
1034ST-25	1	35	22	54	43	460

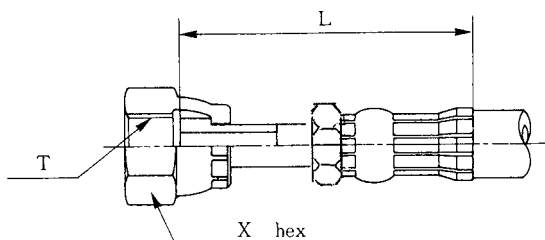


PART. No.	G.R	A	B	C	D	質量(g)
1036ST-9	$\frac{3}{8}$	17	15	23	24	70
1036ST-12	$\frac{1}{2}$	20	18	29	26	120
1036ST-19	$\frac{3}{4}$	21	20	32	30	200
1036ST-25	1	24	22	34	34	300

富士高圧のORS用継手金具

ORS用 ストレートニップル

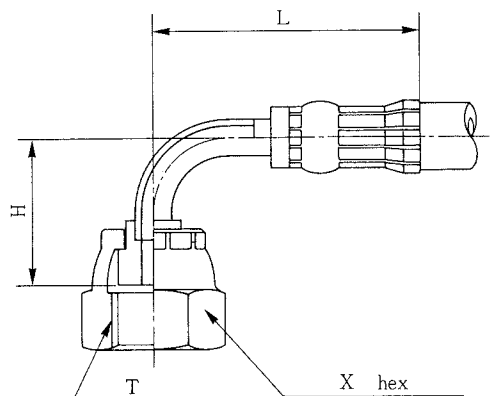
PART. No. 7010



PART. No.	T	L	X
7010-12	13/16-16UN	75	27
7010-15	1-14UNS	82	32
7010-19	1 $\frac{3}{16}$ -12UN	94	36
7010-25	1 $\frac{7}{16}$ -12UN	101	41

ORS用 90° タイプニップル

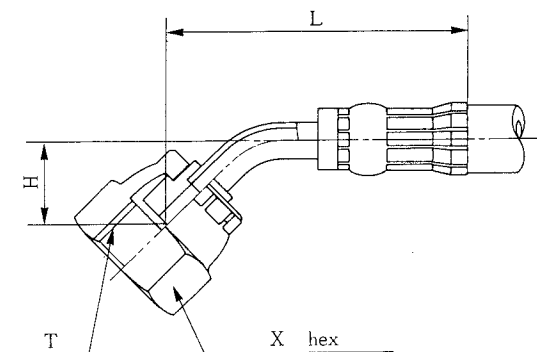
PART. No. 7011



PART. No.	T	L	H	X
7011-12	13/16-16UN	81	43.5	27
7011-15	1-14UNS	102	52.0	32
7011-19	1 $\frac{3}{16}$ -12UN	119	58.5	36
7011-25	1 $\frac{7}{16}$ -12UN	131	66.0	41

ORS用 45° タイプニップル

PART. No. 7012



PART. No.	T	L	H	X
7012-12	13/16-16UN	96	23.0	27
7012-15	1-14UNS	116	27.0	32
7012-19	1 $\frac{3}{16}$ -12UN	131	30.0	36
7012-25	1 $\frac{7}{16}$ -12UN	141	32.5	41