


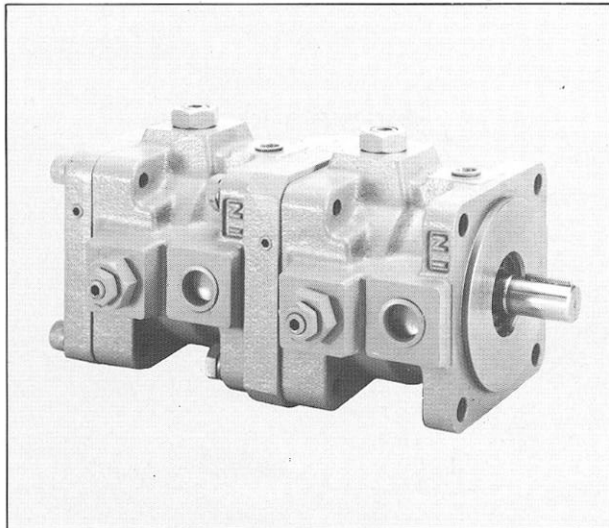


◆VPV※※ポンプ

◎特 長

1. VPVC ポンプを同軸上に2台組付け1体化したダブルポンプです。
2. それぞれのポンプは油圧的に独立していますので1本の駆動軸で2台のポンプを運転することができます。

* ポンプ性能曲線はシングルポンプの項を参照願います。

* 回転方向は軸端よりみて右回転(時計方向)とします。



JIS 記号

形 式	最高使用圧力 (MPa)	無負荷時の吐出量(L/min)		圧力調整範囲 (MPa)		回転数 (r/min)	
		1500r/min	1800r/min	シャフト側ポンプ	ヘッド側ポンプ	最 高	最 低
VPVCC-F2626-A ₁ A ₁ -13	7.0	21	26	0.8~1.8	0.8~1.8	1800	800
VPVCC-F2626-A ₂ A ₂ -13				1.4~3.5	1.4~3.5		
VPVCC-F2626-A ₃ A ₃ -13				3.0~7.0	3.0~7.0		
VPVCC-F2626-A ₂ A ₁ -13				1.4~3.5	0.8~1.8		
VPVCC-F2626-A ₃ A ₁ -13				3.0~7.0	0.8~1.8		
VPVCC-F2626-A ₃ A ₂ -13				3.0~7.0	1.4~3.5		

形 式	最高使用圧力 (MPa)	無負荷時の吐出量(L/min)		圧力調整範囲 (MPa)		回 転 数 (r/min)	
		1500r/min	1800r/min	シャフト側ポンプ	ヘッド側ポンプ	最 高	最 低
VPVDD-F4545-A ₁ A ₁ -14	7.0	38	45	0.8~1.8	0.8~1.8	1800	800
VPVDD-F4545-A ₂ A ₂ -14				1.4~3.5	1.4~3.5		
VPVDD-F4545-A ₃ A ₃ -14				3.0~7.0	3.0~7.0		
VPVDD-F4545-A ₂ A ₁ -14				1.4~3.5	0.8~1.8		
VPVDD-F4545-A ₃ A ₁ -14				3.0~7.0	0.8~1.8		
VPVDD-F4545-A ₃ A ₂ -14				3.0~7.0	1.4~3.5		

* 無負荷時の吐出量は1台のポンプの吐出量を示します。

形 式	最高使用圧力 (MPa)	無負荷時の吐出量(L/min)		圧力調整範囲 (MPa)		回 転 数 (r/min)	
		シャフト側ポンプ	ヘッド側ポンプ	シャフト側ポンプ	ヘッド側ポンプ	最 高	最 低
VPVDC-F4526-A ₁ A ₁ -14	7.0	45	26	0.8~1.8	0.8~1.8	1800	800
VPVDC-F4526-A ₂ A ₂ -14				1.4~3.5	1.4~3.5		
VPVDC-F4526-A ₃ A ₃ -14				3.0~7.0	3.0~7.0		
VPVDC-F4526-A ₂ A ₁ -14				1.4~3.5	0.8~1.8		
VPVDC-F4526-A ₃ A ₁ -14				3.0~7.0	0.8~1.8		
VPVDC-F4526-A ₃ A ₂ -14				3.0~7.0	1.4~3.5		

* 無負荷時の吐出量は1800 r/min 時のものです。

形 式	最高使用圧力	無負荷時の吐出量 (L/min)		回 転 数 (r/min)	
		シャフト側ポンプ	ヘッド側ポンプ	最 高	最 低
VPVFC-T 6026-A※A※-06	7.0	60	17	1200	800
VPVFC-T 9026-A※A※-06		90			
VPVFC-T 12026-A※A※-06		120			

* VPVFC-T 12026-A※A※-06のみ、シャフト側ポンプの最高使用圧力は3.5MPaです。



* 無負荷時の吐出量は1200 r/min時のものです。

* [VDC, VFCのVCポンプは13デザインです。]

◆外形寸法図



●VPVCC-F2626-A※A※-13 質量 16kg

*フートは専用フートVDC-101Tがあります。

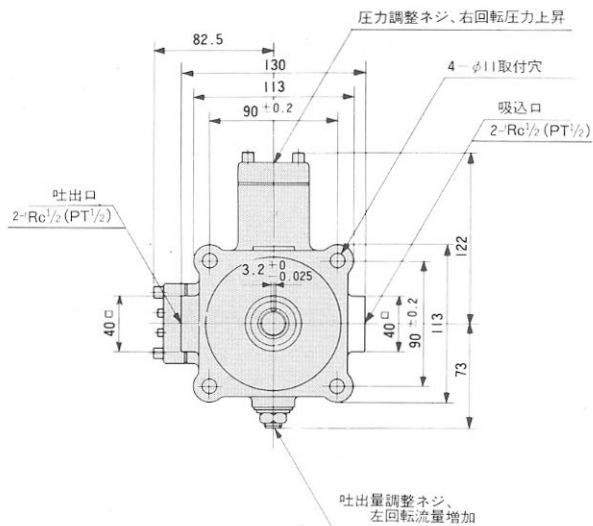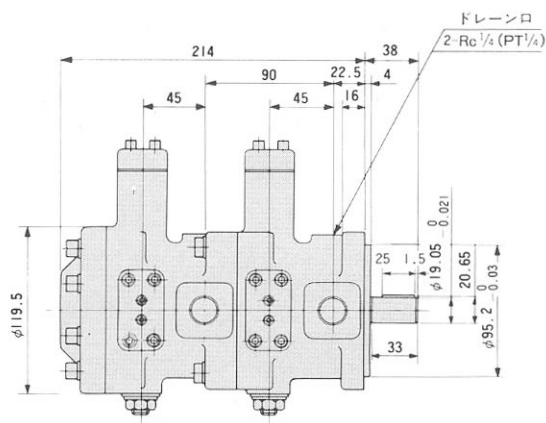

●VPVDD-F4545-A※A※-14 質量 41kg

*フートは専用フートVDC-101Tがあります。

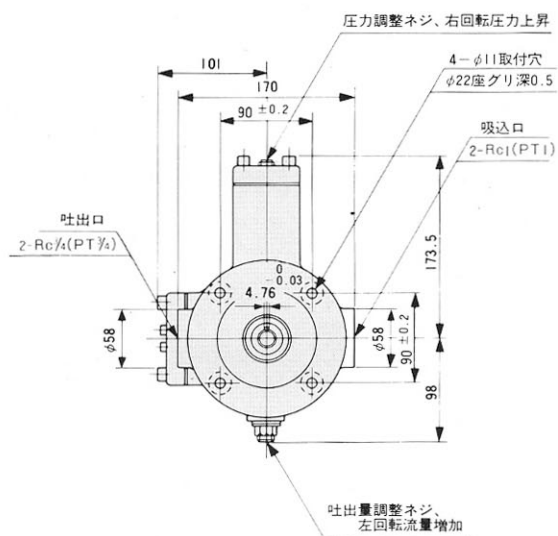
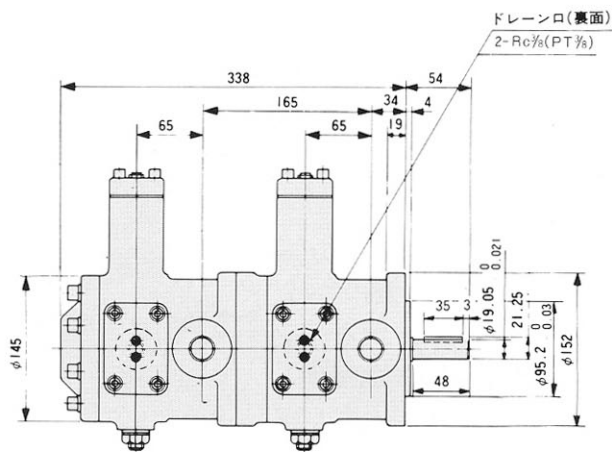


◆外形寸法図

●VPVDC-F4526-A※A※-14



質量 9.5kg

*フートは専用フートVDC-101Tがあります。

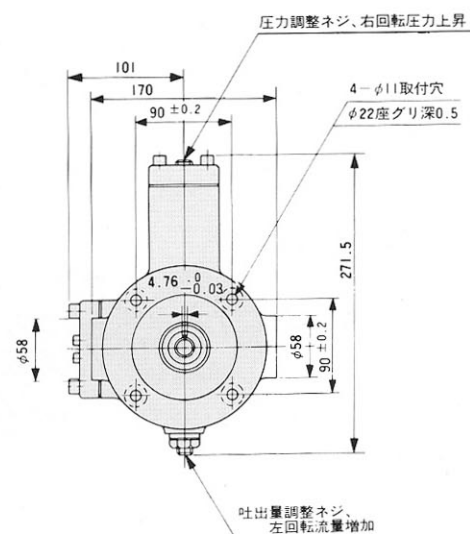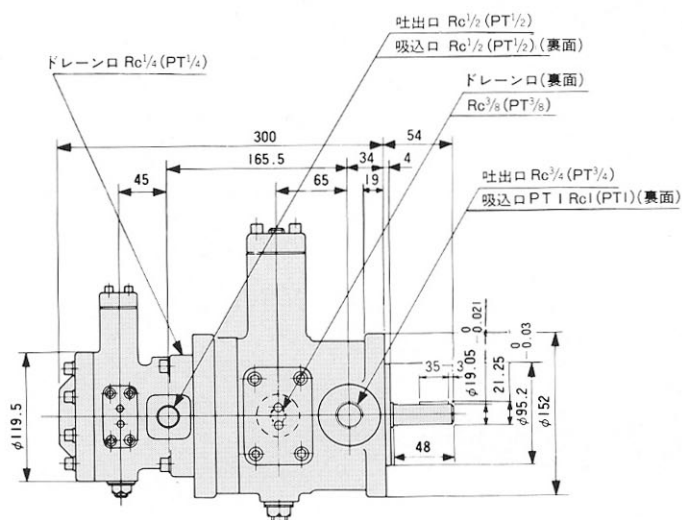


●VPVFC-T※26-A※A※-06

質量 57kg

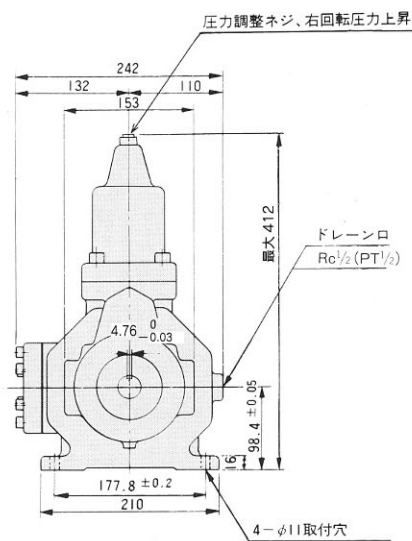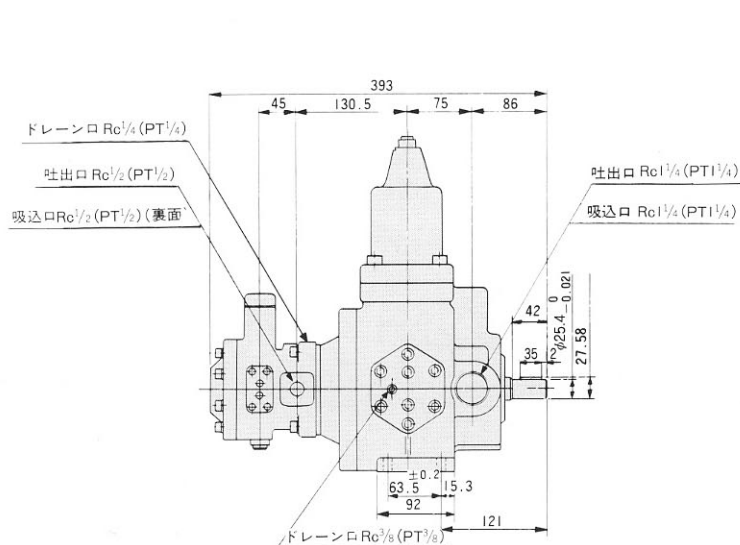

◆フランジ形ポンプ専用フート

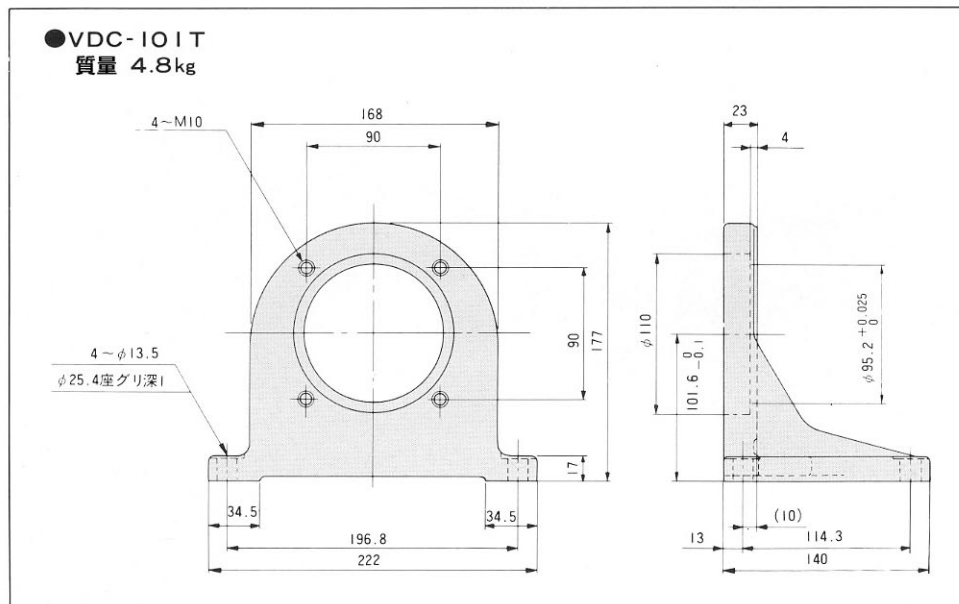

適用ポンプ

VPVC-F26-A※-13

VPVCC-F2626-A※A※-13


VPVD-F45-A※-14

VPVDC-F4526-A※A※-14

VPVDD-F4545-A※A※-14

注) 上記ポンプはいずれもこのフートに取りつけることができます。


●VPVCC ポンプ

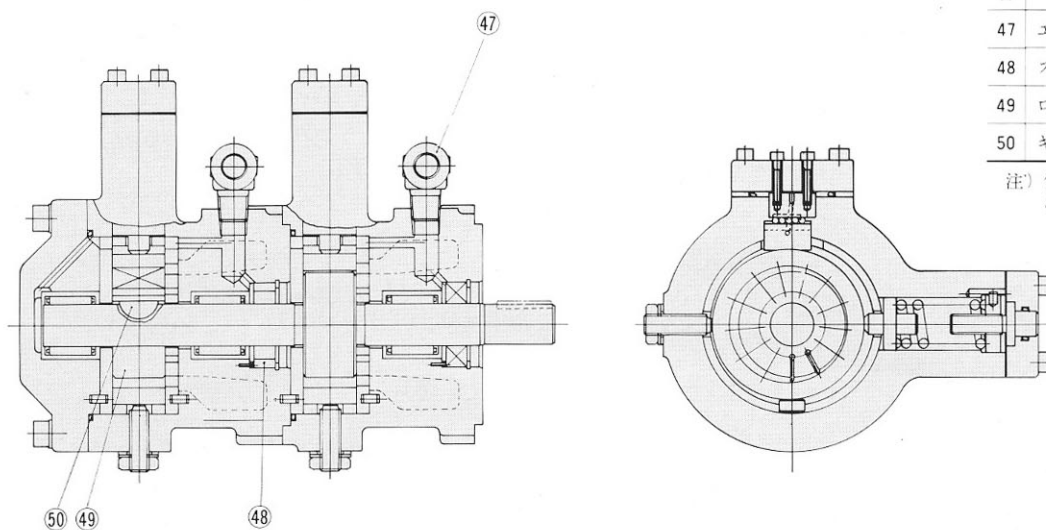

品番	部 品 名	規 格	個 数
47	エ ル ボ ー	1/4×1/4	2
48	ス ペ ー サ ー		1
49	ロ ー タ ー		1
50	キ ー		1

注) 他の部品はVPVCポンプの構造図を参照下さい。


●VPVDC ポンプ

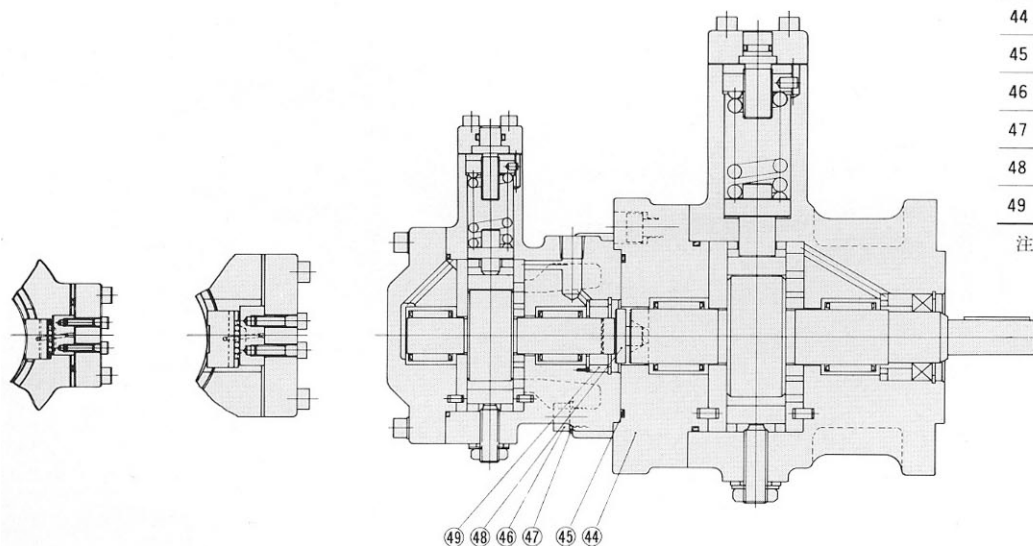

品番	部 品 名	規 格	個 数
44	カバーフランジ		1
45	O リ ン グ	B2401-G85	1
46	六角穴付ボルト		4
47	バ ネ 座 金		4
48	オルダム継手		1
49	ス ペ ー サ ー		1

注) 他の部品はVPVCポンプ、VPVDポンプの構造図を参照下さい。


●VPVDDポンプ

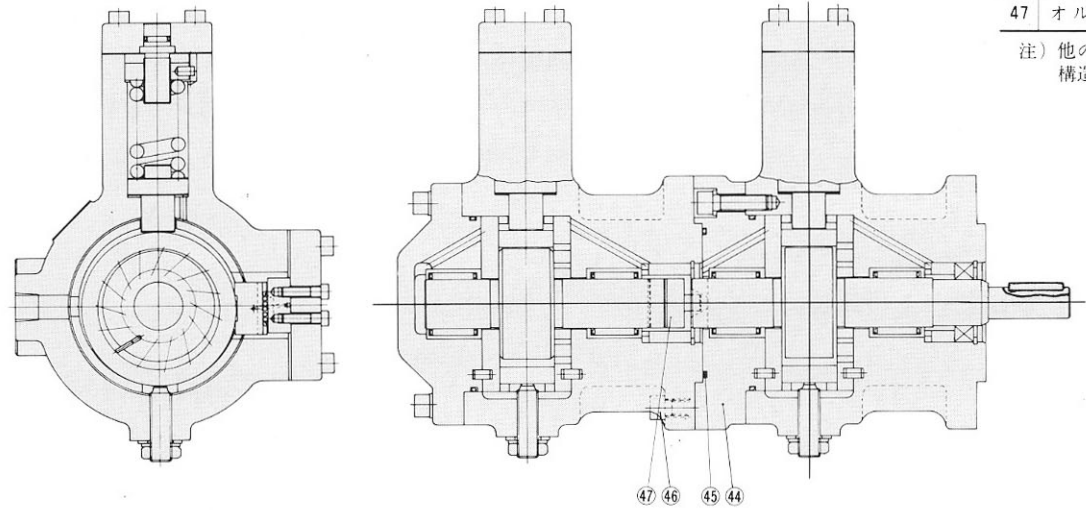

品番	部 品 名	規 格	個 数
44	カバーフランジ		1
45	O - リ ン グ	B2401-G85	1
46	六角穴付ボルト		4
47	オルダム継手		1

注) 他の部品はVPVDポンプの構造図を参照下さい。

●VPVFCポンプ

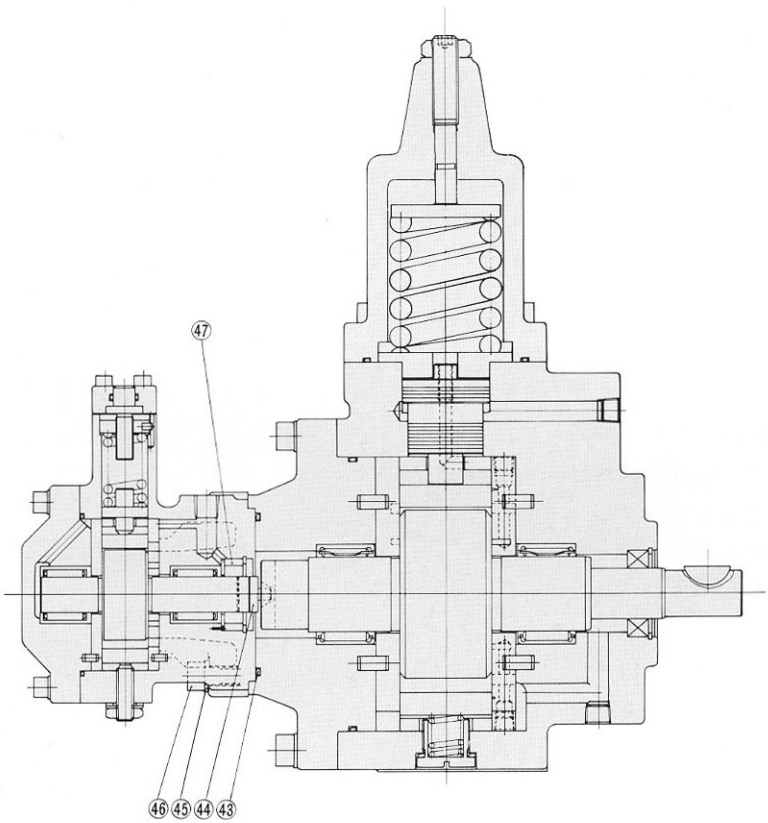

品番	部 品 名	規 格	個 数
43	O - リ ン グ	B2401-G85	1
44	オルダム継手		1
45	バ ネ 座 金		8
46	六角穴付ボルト		8
47	ス ペ ー サ ー		1

注) 他の部品はVPVCポンプ、VPVFポンプの構造図を参照下さい。